Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

Фонарь чугунный Лейден
Цена в розницу с НДС:
79 600 руб.

Технические характеристики:

Высота	4,58 м
Посадочный диаметр	60 мм
Мощность источника света	40/50/60/90 W
Световой поток	6 300 - 13 500 Lm
Цветовая температура	2 700 - 6 500 K
Угол раскрытия луча	120
Световая отдача	90 Lm/W
Тип КСС в базовой комплектации	полуширокая осевая
Степень защиты	IP55
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	В 220+/- 10%
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	0,87
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	0,90
Частота питания	50 Hz
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ 1
Материал	чугунное литье, сталь, алюминий
Покрытие	грунт цинкосодержащий, эмаль по металлу
ПРА	ДНаТ/МГЛ/LED
Тип подводки питающего кабеля	подземный
Светильник	Авеню
Рекомендованная высота установки	до 6 метров
Сертификат соответствия	ТУ 4111-001-46970608-2016

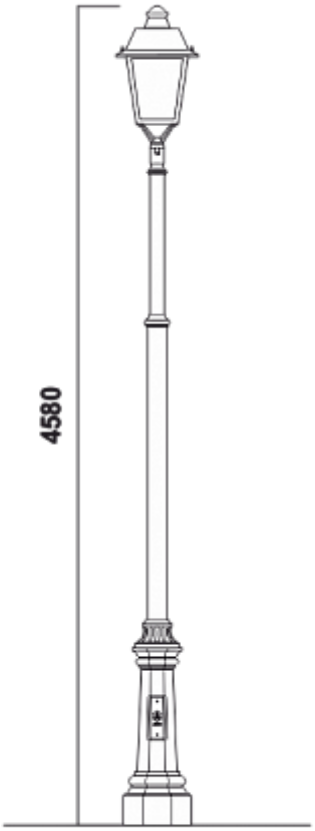
4580

PONTE VECCHIO