



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62


8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

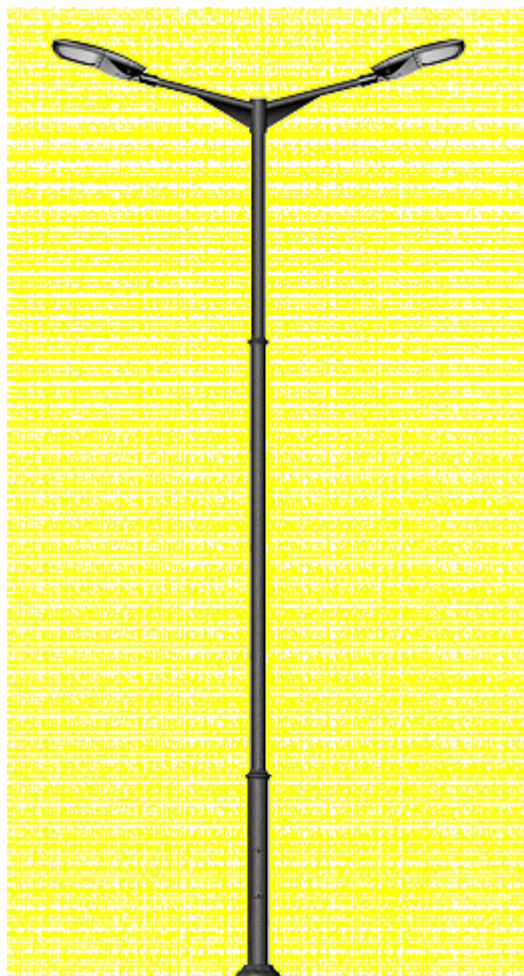

Опора наружного освещения Радо 2/2

Артикул: LP.1.7,0.11.LF23/2

Цена по запросу

Назначение:

Эта модель является одной из самых востребованных в линейке стальных фонарей АТТЕС благодаря своему гармоничному и элегантному дизайну и прекрасным оптическим характеристикам мощного светодиодного светильника. Установленный на выносном кронштейне светильник обеспечивает исключительные характеристики освещения, позволяя сократить количество опор на объекте при сохранении отличной освещенности.

Технические характеристики:

Высота	7,0 м
Вес	110 кг
Материал опоры	сталь
Степень защиты	IP65
Параметры электросети	220 V
Частота питания	50 Hz
Материал	сталь, алюминий, чугунное литье
Покрытие	грунт цинкосодеждающий, эмаль по металлу
ПРА	LED

Тип подводки питающего кабеля подземный

Светильник

Радо

Сертификат соответствия

ТУ 4111-001-46970608-2016

