



Производственная компания
"АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-
Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72

+7 (495) 215-14-62


8-800-707-79-44

Звонок по России
бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com

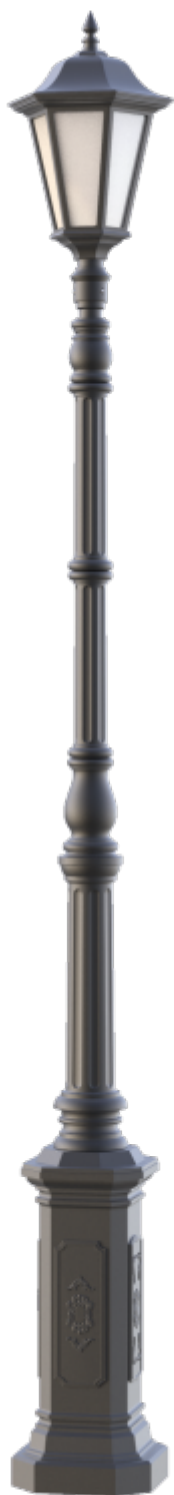

Фонарь чугунный городской Фэлон
Цена по запросу

Технические характеристики:

Высота	3,93 м
Степень защиты	IP55
Класс защиты от поражения эл. током	II
Параметры электросети	В 220+/- 10%
Коэффициент мощности для ЭМПРА (cos φ)	0,87
Коэффициент мощности для LED (cos φ)	0,90
Частота питания	50 Hz
Стандартное климатическое исполнение	УХЛ 1
Материал	чугунное литье
Рассеиватель	светостабилизированный полиметилакрилат
Покрытие	грунт цинкосодержащий, эмаль по металлу
ПРА	ДНаТ/МГЛ/LED
Патрон	E27 / E40
Тип подводки питающего кабеля	подземный
Светильник	Парк
Сертификат соответствия	ТУ 4111-001-46970608-2016

