Производственная компания "АТТЕС"
196247, Россия, Санкт-Петербург
пл. Конституции, д. 3

+7 (812) 332-54-72
+7 (495) 215-14-62

8-800-707-79-44

Звонок по России бесплатный

Пн-Пт с 9-00 до 18-00

www.attesg.com

zakaz@attesg.com



Столбик светодиодный Гирвас 8
Цена по запросу

Технические характеристики:

Высота	0,46 - 1 м
Габаритные размеры	220 / 240 x 1035 / 858 / 785 / 658 / 535 / 458 мм
Мощность источника света	20 W
Вес	4.52 / 5.23 / 3.53 / 4.15 / 2.60 / 3,32 кг
Материал опоры	алюминиевое литье под давлением
Индекс цветопередачи	≥80
Степень защиты	IP54
Класс защиты от поражения эл. током	I
Параметры электросети	В 220+/- 10%
Частота питания	50-60 Hz
Входное напряжение	220 - 240 V
Стандартное климатическое исполнение	У1, ХЛ1
Материал	алюминий
Покрытие	атмосферостойкая порошковая краска
ПРА	LED

Тип подводки питающего кабеля подземный

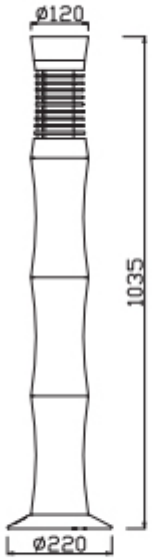



28113

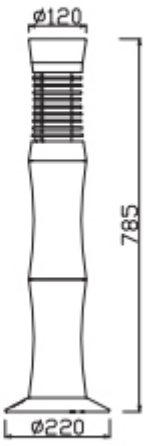



28123

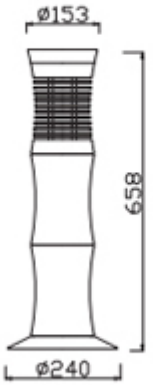

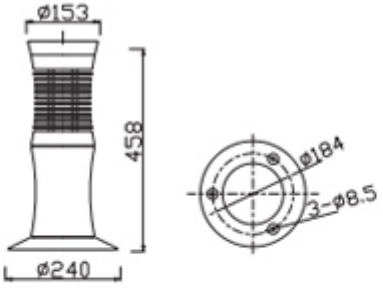
ø153
458
ø240
ø184
3-ø8.5

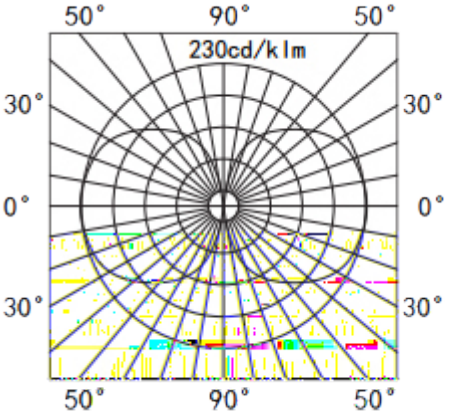
50°
90°
50°
230cd/klm
30°
30°
0°
0°
30°
30°
50°
90°
50°